


仕様例【木造軸組工法（外張）】

U_A値：0.34水準

- 木造2階建 延床面積120.08㎡ 開口部面積：32.2㎡
開口部比率9.7%（開口部面積/外皮等総面積）
（自立循環型住宅への設計ガイドライン 温暖地モデル住宅での例）
- U_A値やηAC値は個別計算が必要です。物件毎のご確認が必要となります。

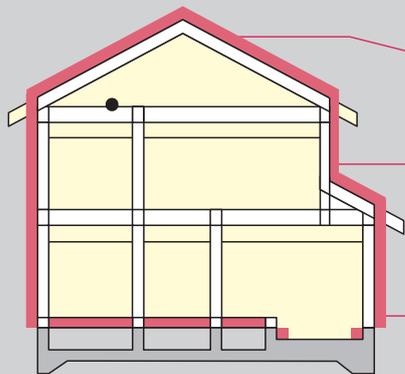

屋根

外張
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：60mm

壁

外張
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：90mm

基礎

内張
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：45mm
立上り+折返し
W450以上～900未満

内張
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：45mm
玄関立上り部のみ

床

大引間
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：90mm

開口部	●U値=1.00
土間床基礎	●玄関：立上りフェノバt45mm ●UB：立上りフェノバt45mm

※「土間床の外周部」
定常二次元伝熱計算により算出した代表的な仕様の計算例の値を用いる方法

断熱仕様一覧（開口部：U値5タイプの検討一覧となります）


※■はU_A値0.34水準に届かない結果です。

パターン別	①開口部U2.33	②開口部U1.90	③開口部U1.60	④開口部U1.30	⑤開口部U1.00
屋根 外張	フェノバボード λ 0.019 厚さ 90mm	フェノバボード λ 0.019 厚さ 60mm			
	■	■	■	■	■
壁 外張	フェノバボード λ 0.019 厚さ 90mm				
	■	■	■	■	■
床 大引間	フェノバボード λ 0.019 厚さ 90mm				
	■	■	■	■	■
基礎 外気 浴室/玄関 内張	フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm 立上り+折返しW450以上～900未満				
	■	■	■	■	■
基礎 内張	フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm 玄関立上り部のみ				
	■	■	■	■	■

仕様例【木造軸組工法（外張）】

U_A値：0.34水準

- 木造2階建 延床面積120.08㎡ 開口部面積：32.2㎡
開口部比率9.3%（開口部面積/外皮等総面積）
（自立循環型住宅への設計ガイドライン 温暖地モデル住宅での例）
- U_A値やηAC値は個別計算が必要です。物件毎のご確認が必要となります。

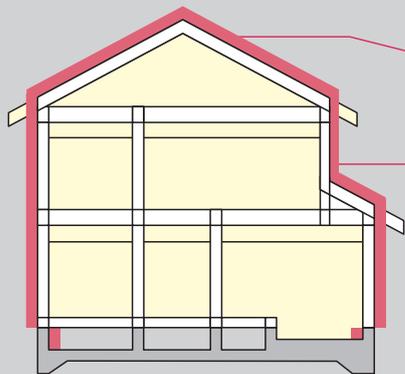

屋根

外張
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：80mm

壁

外張
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：90mm

基礎

内張
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：45mm
立上り+折返し
W450以上～900未満

内張
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：45mm
玄関立上り部のみ

開口部	●U値=1.00
土間床基礎	●玄関：立上りフェノバt45mm ●UB：立上りフェノバt45mm

●「土間床の外周部」
定常二次元伝熱計算により算出した代表的な仕様の計算例の値を用いる方法

断熱仕様一覧（開口部：U値5タイプの検討一覧となります）

※■はU_A値0.34水準に届かない結果です。

パターン別	①開口部U2.33	②開口部U1.90	③開口部U1.60	④開口部U1.30	⑤開口部U1.00
屋根	フェノバボード	フェノバボード	フェノバボード	フェノバボード	フェノバボード
外張	λ 0.019 厚さ 90mm	λ 0.019 厚さ 80mm			
壁	フェノバボード	フェノバボード	フェノバボード	フェノバボード	フェノバボード
外張	λ 0.019 厚さ 90mm				
基礎 (外気・その他) 浴室/玄関	フェノバボード	フェノバボード	フェノバボード	フェノバボード	フェノバボード
内張	λ 0.019 厚さ 45mm 立上り+折返しW450以上～900未満				
基礎	フェノバボード	フェノバボード	フェノバボード	フェノバボード	フェノバボード
内張	λ 0.019 厚さ 45mm 玄関立上り部のみ				